

55DS

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

Drzwi dwuskrzydłowe o grubości 55mm doskonale sprawdzą się jako drzwi wejściowe w przypadku, gdy wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych.



30 dB



Ud od 1,2 pełne



Ud od 1,5 przeszklone



UE



Zamek dodatkowy górny 3-bolcowy. Stanowi dodatkową ochronę przed próbą włamania.



Zamek główny 3-bolcowy, stanowi bardzo dobrą ochronę przed próbą włamania.



Próg z blachy nierdzewnej z uszczelką. Zapewnia dużą szczelność i jest bardzo estetyczny.

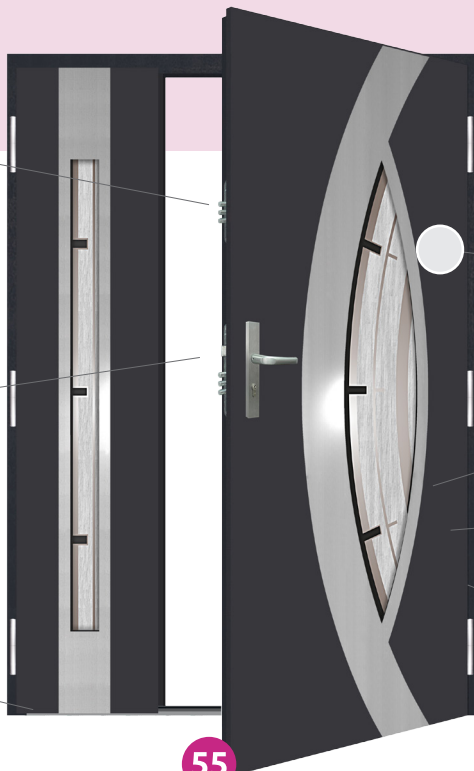

grubość skrzydła 55 mm

55

Zawias 3D regulowany w trzech płaszczyznach. 6 Bolców antywyważeniowych, które utrudniają wyważenie skrzydła od strony zawiasów.



Wypełnienie ekologiczną płytą z polistyrenu spienionego o bardzo dobrych parametrach izolacyjno - akustycznych.

Poszycie skrzydła wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej specjalnym laminatem odpornym na UV oraz ułatwiającym utrzymanie czystości.

Skrzydło drzwi wraz z uszczelką.

Ościeżnica z blachy aluminiowej z rdzeniem z drewna klejonego wraz z uszczelką.



DOSTĘPNE WKŁADKI

kpl. wkładek 30x50 „system jednego klucz”

kpl. wkładek antywłamaniowych 30x50 „system jednego klucz” kl. 6.2.C

DOSTĘPNE KLAMKI

klamka NIAGARA

klamka HAGA

klamka DIVA kl. 3

klamka MALTA kl. 4

klamka SPACE

klamka KASTOR

klamko-pochwyt NIAGARA

DODATKOWE AKCESORIA

osłonki na zawiasy 3D

wizjer

wizjer cyfrowy

listwa odbojnikowa

wzmocnienie pod samozamykacz

samoamykacz ramieniowy

element mocujący do samozamykacza


DOSTĘPNE POCHWYTY (ANTABY)

pochwyt dł. 100cm z klamko-zasłepką

pochwyt dł. 150cm z klamko-zasłepką

i Dostępność pochwyty zależy jest od modelu drzwi

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA

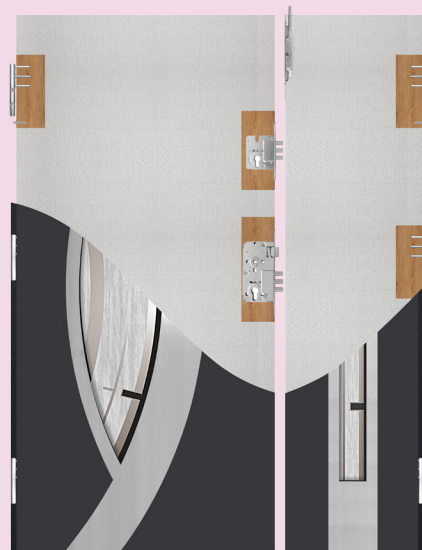


Skrzydła czynne oraz bierne wypełnione są płytą z polistyrenu spienionego EPS. W miejscach okuć znajdują się dodatkowe drewniane wzmocnienia. Skrzydło bierne zamykane jest na dwie zasuwki (górną i dolną).



DRZWI 55 DS NIE MOGĄ BYĆ SKRACANE.


DOSTĘPNE RODZAJE OŚCIEŻNIC

OŚCIEŻNICA ALU/DREW



DOSTĘPNE RODZAJE PROGÓW


PRÓG NIERDZEWNY



WYMIARY DRZWI

ROZMIAR DRZWI	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ OŚCIEŻNICY	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	WYSOKOŚĆ PRZEJŚCIA	SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA
	H _s	S _s	H _o	S _o	H _p	S _p
110 (80+30)	2037	1150	2077	1200	2005	1100
120 (90+30)	2037	1250	2077	1300	2005	1200
130 (80+50)	2037	1350	2077	1400	2005	1300
140 (90+50)	2037	1450	2077	1500	2005	1400


PRZEKRÓJ PIONOWY DRZWI

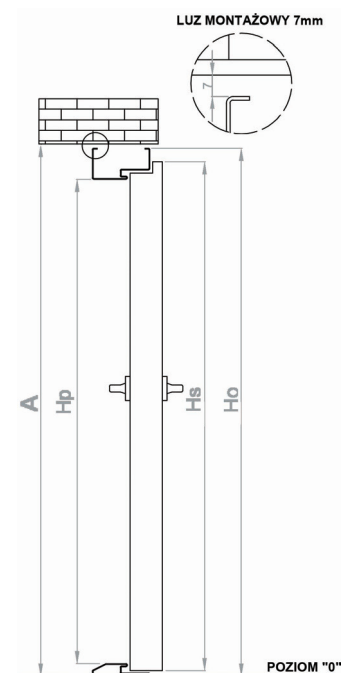

WYMAGANE OTWORY DO MONTAŻU DRZWI

ROZMIAR DRZWI	OŚCIEŻNICA ASYMETRYCZNA		OŚCIEŻNICA NAROŻNA		OŚCIEŻNICA SYMETRYCZNA		OŚCIEŻNICA ALU/DREW	
	A	B	A	B	A	B	A	B
110 (80+30)							2084	1215
120 (90+30)							2084	1315
130 (80+50)							2084	1415
140 (90+50)							2084	1515

PRZEKROJE POZIOME DRZWI

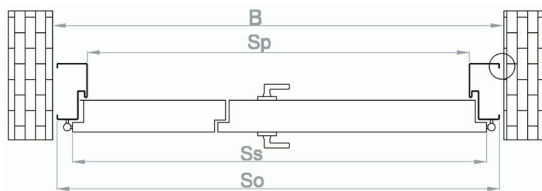


ościeżnica ALU/DREW

DODATKOWE INFORMACJE

ROZMIARY 110, 120, 130, 140

KOLORY



 Kolory zależne są od danego modelu drzwi